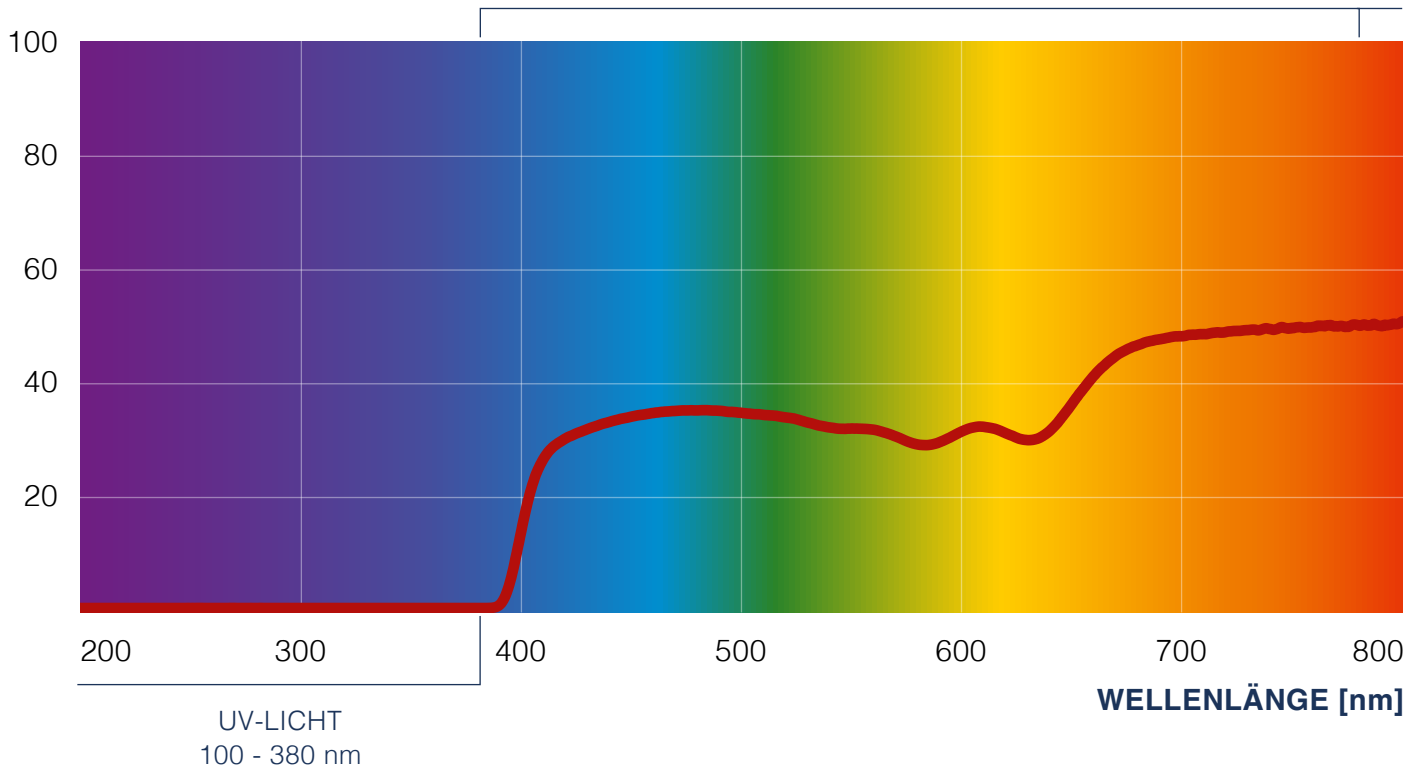


ESLON®-DC ESD

POLYCARBONAT PC497AS

ESD-Standard

PC497AS | ■ rauch-grau

SPEKTRALE
TRANSMISSION [%]TAGESLICHT
380 - 780 nmINFRAROT
ab 780 nmUV-BEREICHE
GEMÄSS DIN 5031

UV-A 315nm - 380 nm

UV-B 280nm - 315 nm

UV-C 100nm - 280 nm

TRANSMISSIONS-
GRAD

33 %

TRÜBUNGS-
WERT

3 %

BRECH-
ZAHL

1,59

Die Messwerte beziehen sich auf eine **Plattenstärke von 3mm**.www.eslon-dc.de

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 / 36 977 0 | Fax +49 (0) 211 / 36 977 32 | eslon@sekisui.de